

HOUT GESTOOKTE HR-WKK VINK SION

RENDEMENT 115%

HOUT TOEVOER SYSTEEM



VUURHAARD



STOOMKETEL



STOOMTURBINE



DUURZAME
ELEKTRICITEIT

NATTE AS
AFVOERSYSTEEM



ROOKGAS
CONDENSOR



STOOMCONDENSOR



WARMTE


WARMTE

HOUTOPSLAG	2 x 200M ³
VUURHAARD	2,6 TON HOUT PER UUR
WATERPIJKETEL	4,9 MWTH 55 BARG / 470°C
STOOMTURBINE	1,15 MWE
STOOMCONDENSOR	3,7 MWTH
ROOKGASCONDENSOR/ E-FILTER	1,7 MWTH

NAT ELEKTRO-
STATISCH FILTER



CO₂ RECOVERY
INSTALLATIE

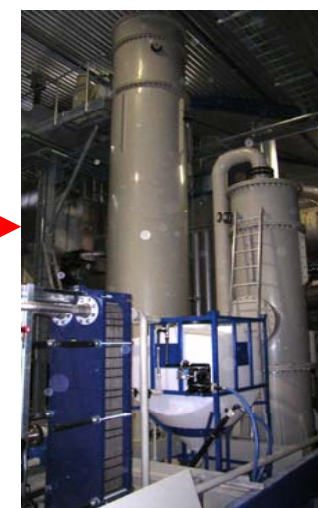

CO₂